

## 組 合 員


会社名	住所	電話番号
(株)アイ・ロード	水戸市河和田町4379-92	029-257-8331
(株)アコオ	水戸市谷津町細田1-12	029-251-3016
(株)茨交	つくば市谷田部6597-3	0298-36-6751
茨城道路(株)	水戸市飯島町1288-1	029-255-2530
茨城ライン(株)	日立市砂沢町1065-8	0294-43-6666
大泉産業(株)	神栖市平泉東2丁目5-14	0299-92-6461
(株)協和	土浦市中高津3丁目5-12	029-822-3462
協和安全(株)	筑西市門井1416-2	0296-57-3185
(有)グローライズ	ひたちなか市足崎1400-50	029-285-3933
(株)三建工業	那珂郡東海村大字石神内宿2265-2	029-287-0352
正和産業(株)	守谷市松並1993-1	0297-45-0390
(株)大昭鋼建	水戸市鯉淵町1343	029-257-0065
大進興業(株)	古河市下辺見2586	0280-31-5731
日動起業(株)	水戸市赤塚1-1997-63	029-253-1226
日立道路施設(株)	日立市大和田町1242	0294-52-2568
(株)マルミ	水戸市鯉淵町1866	029-259-7153
ライナー建設(株)	下妻市堀籠1471-1	0296-43-3997
(株)アイエスケイ	筑西市中館355	0296-23-1211

## 賛 助 会 員

会社名	電話番号
(株)吾妻商会	048-443-0400
岳南光機(株)	055-986-4484
三永商事(株)	03-3579-8428
信号器材(株)	044-411-2191
リ-ム シ ョ ッ プ(株)	03-5226-1671
積水樹脂(株)	03-5400-1821
日鉄住金防蝕(株)	0276-62-1171
野原産業(株)	0287-62-7060
ユーテック(株)	043-663-4061

## 協 賛 会 社

会社名	電話番号
五頭産業(株)	029-857-2533
(株)三積商事茨城(営)	0280-32-8101
(株)水都交安	029-265-7806
発行：茨城県交通安全施設業協同組合	
青年部 広報委員会	
311-4142 茨城県水戸市東赤塚2167番地4	
TEL 029-254-4649 FAX 029-254-4693	
URL <a href="http://www.ibarakiken.or.jp/ibakoukyou">http://www.ibarakiken.or.jp/ibakoukyou</a>	
E-Mail <a href="mailto:tsf@sage.ocn.ne.jp">tsf@sage.ocn.ne.jp</a>	



# 交安いばらき

Vol. 14



## 標識清掃ボランティア

平成26年9月24日(水)に標識清掃ボランティアを行いました。  
 今回は水戸土木管内 県道50号線水戸神栖線 水戸市笠原町地内 約1km区間の  
 大型標識・小型標識・道路付属物(視線誘導標等)の清掃、ごみ拾いを行いました。  
 標識板面の水拭きを行い各標識ともリフレッシュされました。  
 また、中央分離帯には想像以上のごみ(空き缶等)が落ちていました。

かんこう  
アルミ製二重嵌合パネル標識



パネルとボルト溝の一体化

直接パネルの溝にボルトを固定することで、安全性がより高まります。

強固なかんこう

二重構造の板を巾方向に繋ぎ合わせていく時に、上下2点がかんこうします。一旦、かんこうされた部分は強固に接合され、抜け、横ずれはありません。

押し出し形材で、より強固

押し出し形材でアルミ板が表面と裏面の二重になっており、それぞれの厚みが1.5mmと薄いが必要なたわみ強度を維持しています。

高耐食性表面仕上げ


表面は「陽極酸化皮膜処理」を施しています。汚れが付きにくく、腐食や酸化を抑えていますので、塩害にも影響されにくくなっています。

溝用アタッチメントあり

溝のないフラットパネルとして使用することも可能です。

積雪対策

背面にリブ材が接合されていないので降雪時、着雪しにくい構造です。

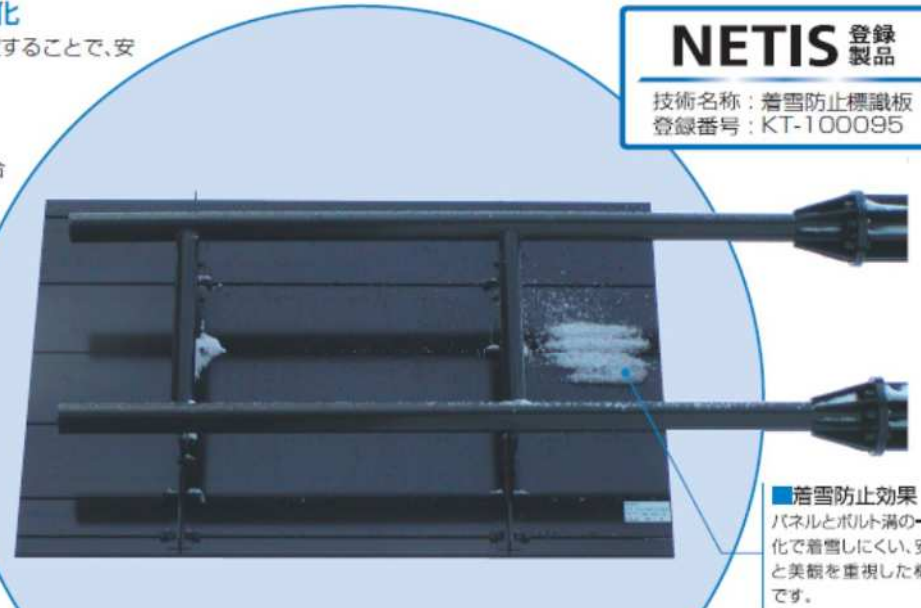


NETIS 登録製品

技術名称：着雪防止標識板  
登録番号：KT-100095

■着雪防止効果  
パネルとボルト溝の一体化で着雪しにくい、安全と美観を重視した構造です。



■パネルの構造

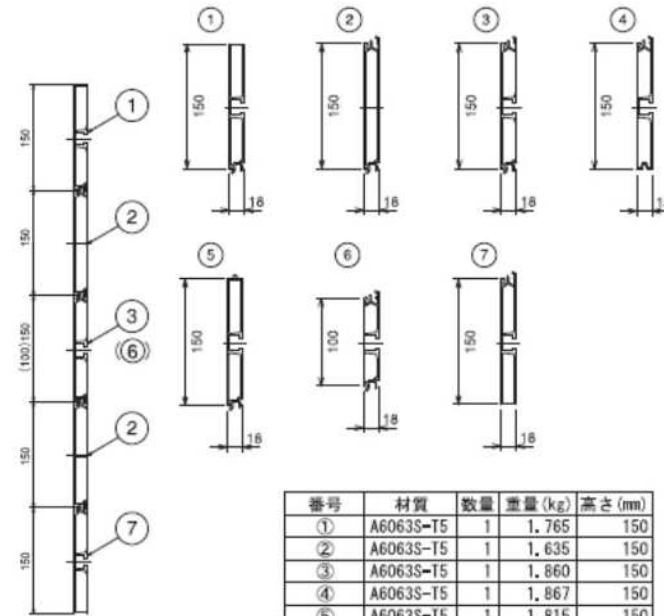

番号	材質	数量	重量(kg)	高さ(mm)
①	A6063S-T5	1	1.765	150
②	A6063S-T5	1	1.635	150
③	A6063S-T5	1	1.860	150
④	A6063S-T5	1	1.867	150
⑤	A6063S-T5	1	1.815	150
⑥	A6063S-T5	1	1.495	100
⑦	A6063S-T5	1	1.816	150

※重量は長さ1000mmの値である。



山形県



東日本高速道路株式会社(関東支社)

地際防食大型柱 グラウンドバリアポール“L”

地際部の防食性能を強化！地際部をサビ腐食から守ります。

NSACC  
グラウンドバリアポール“L”




日鉄住金防蝕

～地際部の腐食状況の例～  
▼移設をした某案内標識柱、元の地際部の様子。



※地際部は土砂や塩分の堆積水の滞留などが原因で著しい局部腐食が発生します。



腐食の進行しやすい地際部の防食性能を高め、支柱の強度を保ちます。

標識柱・ミラー柱の地際防食ポール  
“グラウンドバリアポール”

塩害に強い高耐食性ポール  
“ソルトバリアポール”

標識柱ほか鋼管柱の腐食診断

