

組 合 員

会社名	住所	電話番号
(株)アイエスケイ	筑西市中館355	0296-23-1211
(株)アイ・ロード	水戸市河和田町4379-92	029-257-8331
(株)アコオ	水戸市谷津町細田1-12	029-251-3016
(株)茨交	つくば市谷田部6597-3	029-836-6751
茨城道路(株)	水戸市飯島町1288-1	029-255-2530
茨城ライン(株)	日立市砂沢町1065-8	0294-43-6666
大泉産業(株)	神栖市平泉東2丁目5番地14	0299-92-6461
(株)協和	土浦市中高津3丁目5-12	029-822-3462
協和安全(株)	筑西市伊佐山548-6	0296-49-6488
(有)グローライズ	ひたちなか市足崎1400-50	029-285-3933
五頭産業(株)	つくば市古来1451-1五頭ビル	029-857-2533
(株)三建工業	那珂郡東海村大字石神内宿2265-2	029-287-0352
正和産業(株)	守谷市松並1993-1	0297-45-0390
(株)大昭鋼建	水戸市鯉淵町1343	029-257-0065
日動起業(株)	水戸市赤塚1-1997-63	029-253-1226
日立道路施設(株)	日立市大和田町1242	0294-52-2568
(株)マルミ	水戸市鯉淵町1866	029-259-7153
ライナー建設(株)	下妻市堀籠1471-1	0296-43-3997
(株)ヤマシン	古河市下大野1641-1	0280-92-8054

賛 助 会 員

会社名	電話番号
(株)吾妻商会	048-443-0400
岳南光機(株)	055-986-4484
三永商事(株)	03-3579-8428
信号器材(株)	044-411-2191
リ-ム ジャパン(株)	03-5226-1671
積水樹脂(株)	03-5400-1821
日鉄住金防蝕(株)	0276-62-1171
野原産業(株)	0287-62-7060
ユーテック(株)	043-663-4061

協 賛 会 社

会社名	電話番号
(株)三積商事茨城(営)	0280-32-8101
(株)水都交安	029-265-7806
発行：茨城県交通安全施設業協同組合	
青年部 広報委員会	
311-4142 茨城県水戸市東赤塚2167番地4	
TEL 029-254-4649 FAX 029-254-4693	
URL http://www.ibarakiken.or.jp/ibakoukyou	
E-Mail tsf@sage.ocn.ne.jp	



交安いばらき

Vol. 18



標識のボランティア清掃を行いました

昨年度予定していた常総工事事務所管内のボランティア清掃が常総市鬼怒川水害により緊急での【災害復旧ボランティア】へと移行となった為、今年度は【秋の交通安全期間】や【全国道路標識週間】に併せて、9月23日に同管内の【国道125号下妻市堀籠地内】にて実施しました。

小雨の降る中の作業となりましたが 組合員一丸となり【大型標識清掃班】【小型標識清掃班】【周辺清掃班】に分かれ道路美化に努めました。周辺清掃から集められたゴミは2tダンプ1台分になり、ドライバーのマナーや美化意識の向上が求められます。

つくば霞ヶ浦りんりんロード つくばりんりんロードと霞ヶ浦自転車道がつながりました

「つくば霞ヶ浦りんりんロード」は、つくばりんりんロードと霞ヶ浦自転車道など総延長約180kmのサイクリングコースです。
当組合では、矢羽根と呼ばれる路面標示の仕様の提案や注意喚起を行う際の路面標示シートの技術協力を行いました。




一般的に流通をしている【道路区画線】【加熱圧着型路面標示シート】では雨天時でのすべり抵抗値 経年40BPN以上と抵抗値が低い為、自転車での転倒の恐れがあります。当組合のノウハウで経年すべり抵抗値 経年60BPN以上を提案し、設置にいたしました。

つくば霞ヶ浦りんりんロードマップ

道路補修材（ドーロガードキット）のご案内

ドーロガードキットはメタクリル樹脂（MMA）を使用した補修材（樹脂モルタル）のセット品です。
適用下地は、アスファルト舗装・コンクリート舗装・鉄部（伸縮装置）、人孔等の段差補修やポットホール、滑り止め、充填材等の補修用途に最適な材料です。
施工は、簡単で低温時でも施工可能な材料です。道具も専用の物は必要なく通常の道具で、補修工事が可能な商品です。

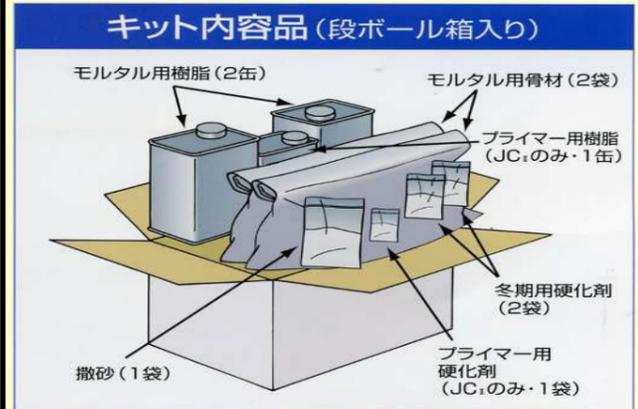

品名	標準施工量	樹脂モルタル	
		練り上り量	施工面積
ドーロガードキット ASⅡ	プライマー アスコン上は不要	重量 20kg 体積 約10ℓ	約1.0㎡ (平均打設厚10mm時)
ドーロガードキット JCⅡ	0.5kg入り 標準塗布量 0.3kg/㎡	重量 20kg 体積 約10ℓ	約1.0㎡ (平均打設厚10mm時)

(1).ドーロガードキットASⅡ

- ・アスファルト道路の段差修正
- ・アスファルト道路の陥没の穴埋め
- ・アスファルト道路の小規模わだち掘れ補修
- ・建築物との段差や床との段差修正
- ・その他アスファルト舗装の緊急補修

(2).ドーロガードキットJCⅡ

- ・コンクリート構造物との段差修正
- ・通路のコンクリート部の段差補修
- ・コンクリート舗装の小規模わだち掘れ補修
- ・コンクリートの磨耗部分の段差修正
- ・その他コンクリート舗装の緊急補修やバリアフリー対策

★「ドーロガードキット」施工手順

